



Σ.Ε.Π.Ι.Ε

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Τα τυποποιημένα ικρίωματα (σκαλωσιές) πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από έγκυρα πιστοποιητικά (βεβαίωση εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, οδηγίες συναρμολόγησης και να διαθέτουν ανάγλυφη σήμανση σε κάθε ορθοστάτη, που να αναφέρει τον κατασκευαστή του ικριώματος και τη χρονολογία κατασκευής του) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση) 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 756/Β/28-9-1993) και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αναγνωρισμένου προτύπου. Παρακάτω αναλύουμε απλά και κατανοητά και με τη χρήση εικόνων, τον ασφαλή τρόπο τοποθέτησης ικριωμάτων, βάση της νομοθεσίας.

1. ΔΑΠΕΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ελάχιστο πλάτος του δαπέδου ενός ικριώματος πρέπει να είναι 60cm, ανεξαρτήτως αν αποτελείται από ένα ή περισσότερα στοιχεία.



2. ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΜΑΔΕΡΙΑ

Στις μεταλλικές σκαλωσιές επιτρέπεται η χρήση ξύλινων μαδεριών, με την προϋπόθεση να τοποθετηθούν τρία ξύλινα μαδέρια, έτσι ώστε το πλάτος του δαπέδου να είναι 60cm τουλάχιστον χωρίς κενά και μεταξύ τους ενωμένα.



3. ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ

Το επάνω μέρος της κουπαστής ασφαλείας πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστον 1m από το δάπεδο εργασίας, με κουπαστή μεσοδιαστήματος ή τυποποιημένη κουπαστή τύπου σχάρας. **(ΟΧΙ ΣΚΕΤΑ ΧΙΑΣΤΑ).**



4. ΓΩΝΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ


Το ικρίωμα σε κάθε γωνία του κτιρίου πρέπει να επεκτείνεται κατάλληλα σε κάθε πλευρά, ώστε να δημιουργείται ασφαλής γωνιακός διάδρομος πρόσβασης από τη μία πλευρά του κτιρίου στην άλλη.



5. ΣΚΑΛΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για την μετάβαση από επίπεδο σε επίπεδο δαπέδου ενός ικριώματος απαιτείται ασφαλής κλίμακα ανόδου-καθόδου, είτε με καταπακτή ασφαλείας είτε με εξωτερική σκάλα, προσαρμοσμένη στο υπάρχον ικρίωμα.



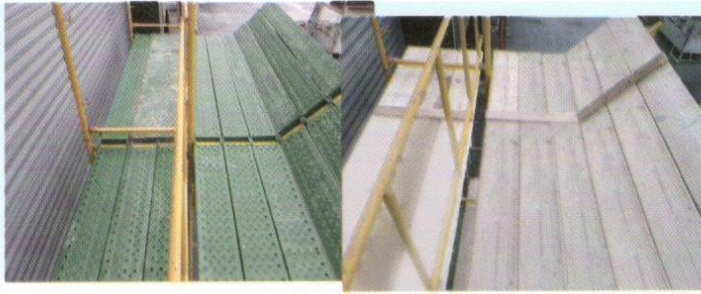

6. ΣΚΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η σκάφη προστασίας τοποθετείται στην εξωτερική όψη του ικριώματος, με σκοπό την προστασία διερχομένων κάτω από το ικριώμα από πτώσεις αντικειμένων. Η σκάφη προστασίας πρέπει να έχει συγκεκριμένη διαμόρφωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.



7. ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ

Στο άκρο κάθε διαδρόμου δαπέδων εργασίας του ικριώματος πρέπει να τοποθετείται ασφαλής κουπαστή. Οι τερματικές κουπαστές υπακούουν στους ίδιους κανονισμούς με τις κουπαστές ασφαλείας. (Παρ. 3)



8. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ - ΧΑΣΜΑΤΑ

Η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και του δαπέδου του ικριώματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30cm. Σε περίπτωση που η εργασία απαιτεί μεγαλύτερη απόσταση, απαιτείται λήψη ισοδύναμου μέτρου ασφαλείας για παράδειγμα εσωτερική κουπαστή.



9. ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΕΣΙΜΑΤΑ

Όλοι οι ορθοστάτες του ικριώματος πρέπει να αγκυρώνονται στην όψη εργασίας ανά τακτά ύψη, ανάλογα με τις υποδείξεις της στατικής μελέτης αντοχής ή τις απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης του ικριώματος.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τα ικριώματα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Την κατασκευή (ή εισαγωγή) και την διάθεση των ικριωμάτων στην Ελλάδα την ελέγχει το Υπουργείο Ανάπτυξης (3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής).

Την εγκατάσταση και την χρήση των ικριωμάτων την ελέγχει το Υπουργείο Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε., ΚΕ.Π.Ε.Κ.).

Αν οι ελάχιστες απαιτήσεις για την σωστή τοποθέτηση ικριωμάτων δεν τηρούνται, επιβάλλονται κυρώσεις.

Η εγκατάσταση και η αποξήληση των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό.

Το ικριώμα παραλαμβάνεται από τον υπεύθυνο Μηχανικό του έργου ή από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Οποιαδήποτε μετακίνηση ή τροποποίηση των ικριωμάτων απαγορεύεται και πρέπει να γίνεται μόνο από το προσωπικό της εκάστοτε εταιρείας που έχει αναλάβει την τοποθέτηση του ικριώματος.

Τέλος, οι εταιρείες που εγκαθιστούν - ενοικιάζουν ικριώματα θα πρέπει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα των αρμοδίων φορέων, να έχουν την απαιτούμενη έναρξη επαγγέλματος (Υπουργείο Οικονομικών) και να εκδίδουν τα απαιτούμενα παραστατικά, τόσο για την διακίνηση όσο και για την ενοικίαση ικριωμάτων.

Ο **Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος** είναι στην διάθεσή σας, για να απαντήσει σε οποιαδήποτε σχετική απορία ή ερώτημα και για το λόγο αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συνδέσμου.



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3, Τ.Κ. 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 2828992 • FAX: 210 2828982

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@sepie.gr Ιστοσελίδα: www.sepie.gr

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας :
Πέμπτη & Παρασκευή 17:00-19:00 και κάθε πρώτο
και τελευταίο Σάββατο του μήνα 08:00-12:00